


Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter - vid friläggning av rotsystem i samband med markarbete.

| Rotdiameter | Antal rötter | | Antal träd som har blivit påverkade |
|-----------------------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| Rot \varnothing 3 - 5 cm | | Träd-id | |
| Rot \varnothing 5 - 10 cm | | Träd-id | |
| Rot \varnothing >10 cm | | Träd-id | |

Träd som blir påverkade ska markeras ut på karta med nummer för att koppla checklista till träden.

| Checkpunkter | Utfört tid och (datum) | Anteckningar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Om rötter måste beskäras och i de fall rötter skadas in till ved, beskärs de med sekator eller handsåg in till sprickfri del med ett rakt snitt (se figur 1). * | | |
| Alla rötter som friläggs ska täckas med presenning, fibermatta, plast eller liknande inom en timme. | | |
| Rötter som frilagts ska hållas fuktiga och vattnas oavsett väderlek. Detta ska ske fram till att schakten är återfylld. | | |
| När schakten är återfylld ska den vattnas så att trädrötter får kontakt med jord igen. | | |
| Alla skador ska anmälas till Parkens representant. | | |

* Rötter som skadats ytligt beskärs inte.

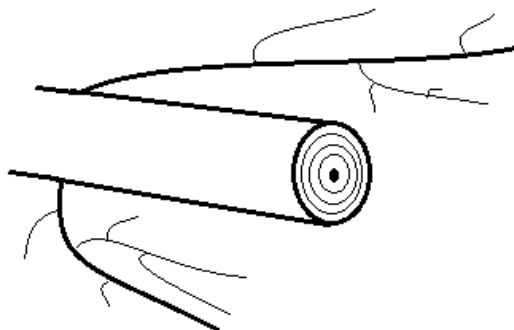

Figur 1. Rätt beskuren rot